




kristhaart
28 m

raam met
2.42 neus

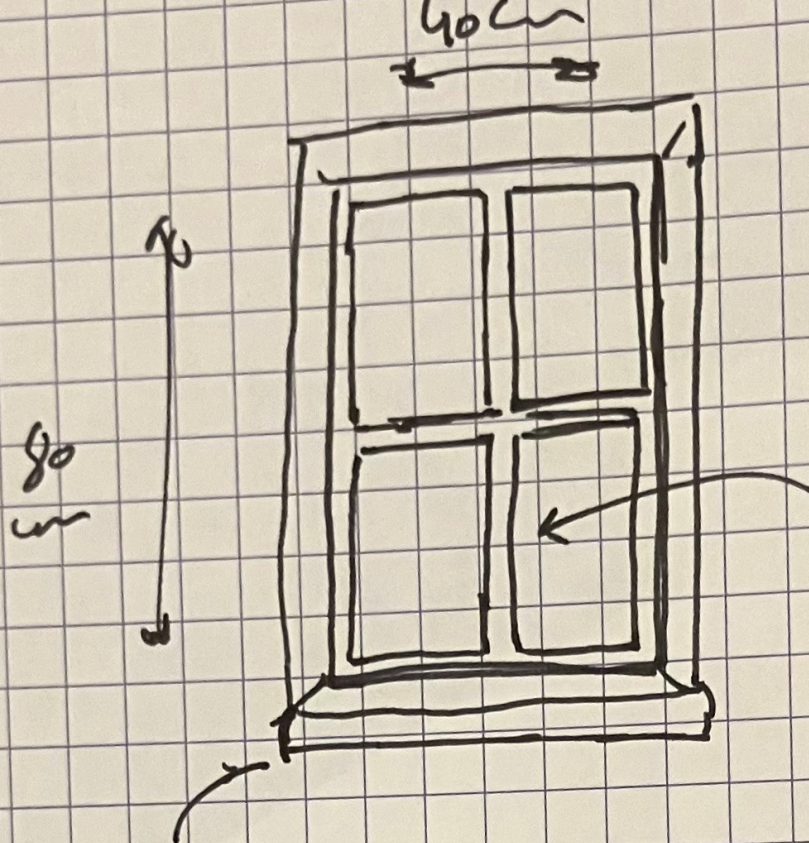

Bestigende
heper.

heper voor
raam of komt
in eih

90x90

Bekled met lood
2mm dik.

murfloot

- De dakapellen worden volledig uitgevoerd in hout; het voorziene schrijnwerk (ramen) wordt uitgevoerd in hout te schilderen in dezelfde kleuren als bestaand aanwezig bij de overige dakapellen op het monument.
- Het dakgedeelte van de dakapellen wordt bedekt met dezelfde type dakpannen als op het hoofddak aanwezig (vlaamse pan); de wangen (buitenwanden) van de dakapellen zijn af te werken met natuurleien.
- Gebeurlijke aansluitingen met het hoofddak worden uitgevoerd in lood, in te werken (vervlechten) met de dakpannen en/of de leien, gebeurlijke opstaande aansluitingen in lood zijn uit te voeren met getrapte loketten, te vervlechten in de natuurleien.
- De bijgevoegde maatregelen opgelegd in het advies van Brandweerzone Rivierenland (ref. P09865-003/01) van 16 mei 2025 strikt na te leven.